
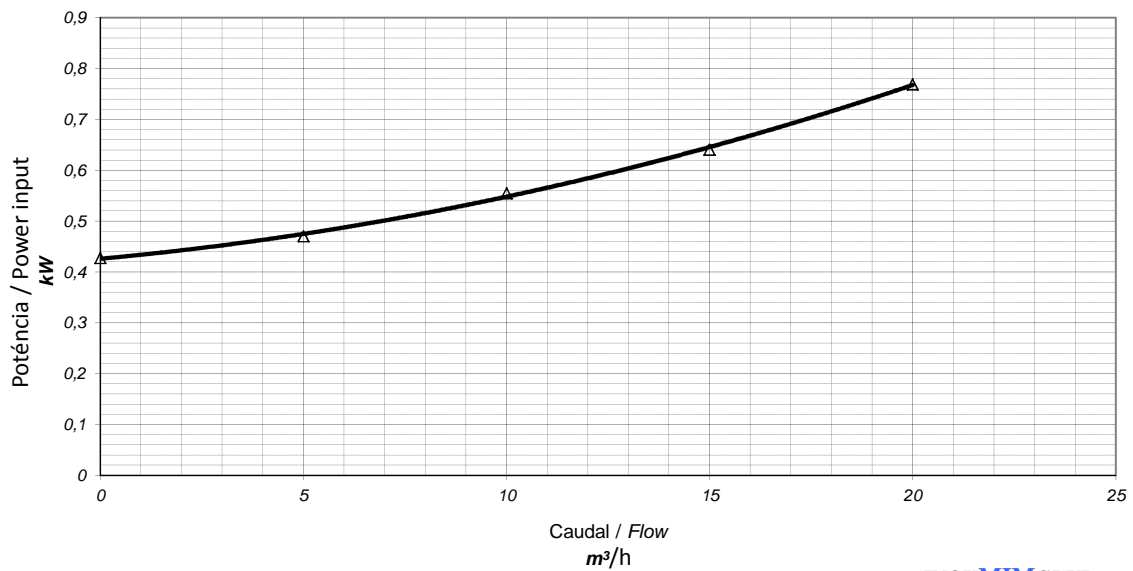
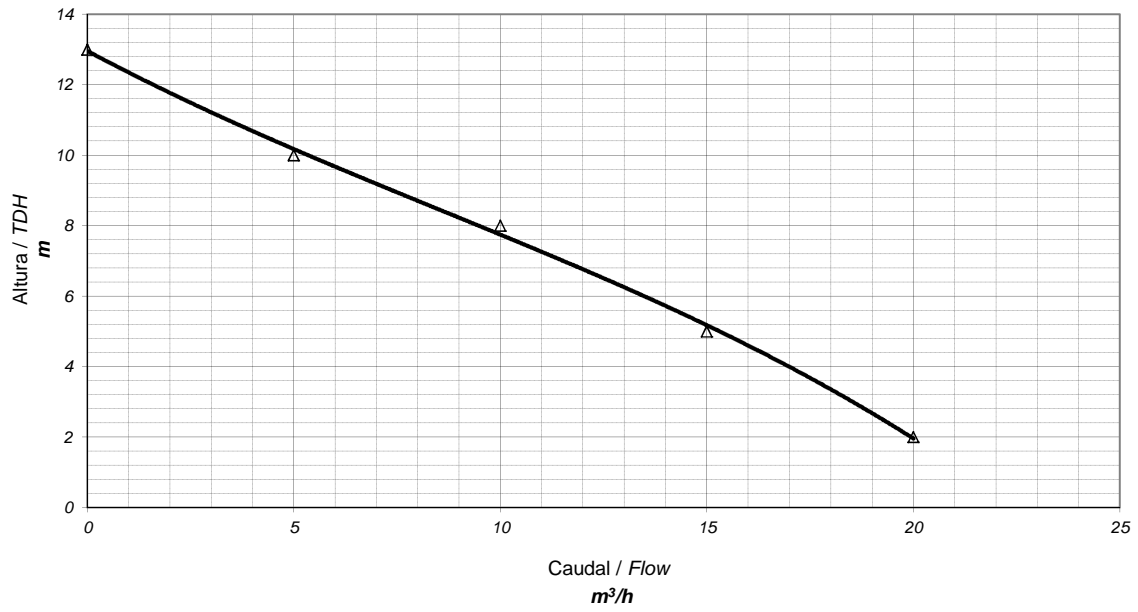


FLUIDMIM PUMPING SYSTEMS Los datos hacen referencia a agua limpia a 20 °C <i>Performance data refer to clean water at 20 °C</i> Tolerancia admisible +/- 5% <i>Admitted Tolerance +/- 5%</i>	CURVA CARACTERÍSTICA PUMP PERFORMANCE CHARACTERISTICS	Bomba / Pump FL31-51CI		φ Boca aspiración φ Pump inlet	40
		Velocidad / Speed [rpm]	2950	φ Boca impulsión φ Pump outlet	32
		∅ Rodete / ∅ Impeller [mm]	110	Ensayo / Test	2
		Frecuencia / Frequency (Hz)	50	Fecha / Date	11-08-17
		Número serie / Serial number	-		



INOXMIMGRUP

*Nos reservamos el derecho de modificar esta información sin previo aviso. / *We reserve the right to modify this information without prior notice.